


TESTA UNIVERSALE CONTINUA

con elettromandrino

A012/3-d
TBRE63.100

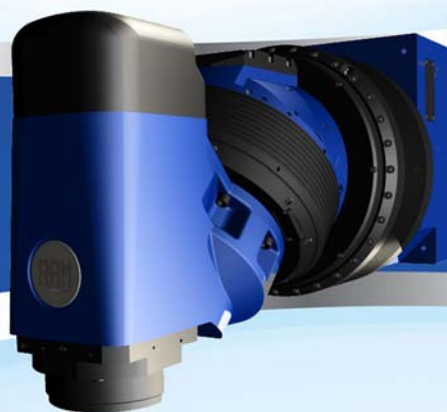

Dati tecnici

POTENZA MASSIMA	55 kW
VELOCITA' MASSIMA	24000 RPM
COPPIA MASSIMA	90 Nm
RAPPORTO DI TRASMISSIONE	1:1
CONO PORTAUTENSILE	HSK 63A
BLOCCAGGIO UTENSILE	AUTOMATICO
REFRIGERANTE INTERNO	25 bar - 60l/min.
REFRIGERANTE ESTERNO	30 bar - 30 l/min.
ANGOLO DI ROTAZIONE ASSE C	+185°/-185°
ANGOLO DI ROTAZIONE ASSE A	+185°/-185°
ANGOLO MAX COMBINATO (C+A)	180°
INDEX STANDARD SU TUTTI GLI ASSI	0,001°
COPPIA DI BLOCCAGGIO ASSE C	9000 Nm
COPPIA DI BLOCCAGGIO ASSE A	8000 Nm
COPPIA MASSIMA ASSE C	1600 Nm
COPPIA MASSIMA ASSE A	1000 Nm
ACCURATEZZA DI POSIZIONAMENTO	2,5"
LUBRIFICAZIONE INGRANAGGI	GRASSO
LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI	ARIA OLIO
RAFFREDDAMENTO TESTA	ACQUA
MASSA	550 Kg

Dati e caratteristiche del presente catalogo non sono impegnativi. Il costruttore si riserva di modificarli senza preavviso in qualsiasi momento